



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
KLİMA SİSTEMLERİ

YÜKSEK
KAPASİTE

ZR

Diamond Serisi

DUVAR
TİPİ

Split Klima



* Soğutma modu için geçerlidir.

Diamond
Serisi

INVERTER SRK-ZR

Duvar Tipi Split Klima

Yüksek Kapasiteli ve Verimli

Mitsubishi Heavy - ZR ve ZM serisi klimalar, yüksek kapasite ihtiyaçlarına verimli bir şekilde yanıt verirken, yumuşak geçişli ve stil sahibi tasarımı ile de göz zevkine hitap ediyor.




Yeni Nesil Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan ile Split Klimalar Artık Daha Verimli


- Tek bileşenli olduğu için kullanımı ve geri dönüşümü daha kolaydır.
- Ozon tüketme potansiyeli (ODP) 0'dır.

- R410A'ya kıyasla daha üstün enerji verimliliğine sahiptir.
- Küresel ısınma potansiyeli R410A'nın 1/3'ü kadardır.
- R410A'ya kıyasla daha az gaz şarjı gerektirir.


R32




Düşük Küresel Isıtma Potansiyeli




Daha yüksek verim



Daha az gaz şarjı



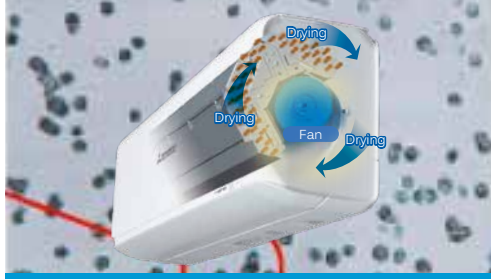


Temiz Hava

Mitsubishi Heavy Industries'e özgü alerjen filtre sayesinde Covid-19 virüsünü %99.99 oranında ve daha bir çok alerjen, küf ve bakteriyi yok eder. Ayrıca hava filtrelerinin kendi kendini temizleme özelliği ile odadaki hava her zaman temiz kalır.



Kir Önleme Yapısı

Fan, kir ve mikroplara karşı koyabilmek için antibakteriyel işleme tabi tutulmuştur. Bu sayede cihaz kapalıyken oluşabilecek kötü kokular ve partiküller engellenir.


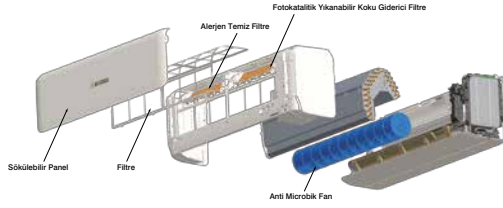


3D Auto

3D Auto sistemi tek tuşla 3 farklı bağımsız hava akışı sağlar. Çok yönlü ve sessiz hava akışını odanın her köşesine en ekonomik şekilde ulaştırabilir.

Otomatik hava kontrolü sayesinde hava, odanın her yerine verimli bir şekilde dağıtılır. Soğutulan hava doğrudan tavana üflenir. Bu sayede homojen ve konforlu bir serinlik elde edilir.

Yatay düzlemde 8 farklı hava dağıtım yönü

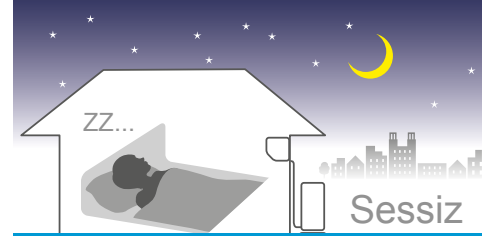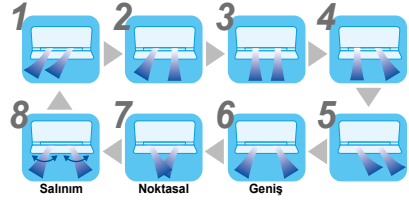


Sessiz ve Konforlu

Mitsubishi Heavy Industries'in özgün ve şık tasarıma sahip klimaları kusursuz kapasite kontrolü ve üstün hava akışı ile sessiz ve aynı zamanda verimli çalışır.

Yıkanebilen Fotokatalitik Koku Önleyici Filtre

Yıkanebilir filtre sayesinde kötü kokuya sebep olan moleküller temizlenir ve odadaki havanın her zaman temiz kalması sağlanır. Koku önleme filtresi tekrar kullanılabilir; filtreyi yıkayıp güneşte kurutmanız yeterlidir.



WF-RAC (Opsiyonel)

Özellikler:

- Kapatma hatırlatma uyarısı: Klima yanlışlıkla çalışır durumda bırakılırsa akıllı cihazınıza bir bildirim gönderilir.
- Yüksek sıcaklık/düşük sıcaklık uyarısı
- Aç/Kapa
- Mode Değişimi

- Sıcaklık Kontrolü
- Haftalık Zamanlayıcı
- Gece Koruması
- Favori Ayar
- Elektrik Tüketimi Grafiği



Android™ için GooglePlay™ store'da
iPhone için AppStore'da
"Smart M-Air" aratınız.



Montaj Kurulum Ayarı

Hava akış yönü, oda konfigürasyonuna uyacak şekilde ayarlanabilir.

SRK-ZR Fonksiyonlar



Fonksiyonlar

Enerji Tasarrufu



Akıllı Otomatik Mod

İç ve dış ortam sıcaklıklarını kullanan bir hesaplama yöntemi ile cihaz bağımsız olarak kendi çalışma modunu ve sıcaklık ayarlarını belirler, inverter frekansını otomatik olarak ayarlar.



Ekonomik Çalıştırma

Cihaz konforlu bir soğutma veya ısıtma işlemi yaparken, aynı zamanda verimli bir enerji tasarrufu gerçekleştirir.

Temiz Çalışma ve Filtre



Alerjensiz

Sistem nem ve sıcaklığı kontrol ederek filtre tarafından yakalanan alerjenlerin etkisini bertaraf edecek şekilde tasarlanmıştır.



Kendi Kendini Temizleme

Cihazda biriken nem giderilir ve biriken partiküller uzaklaştırılır.



Alerjen Filtresi

Filtre polen, bit gibi ev hayvanlarında oluşabilecek bütün alerjenleri yakalar ve etkisiz hale getirir.



Fotokatalitik Yıkınabilir Koku Önleyici Filtre

Yıkınabilir filtre sayesinde kötü kokuya sebep olan molekülleri temizler ve odadaki havanın temiz kalmasını sağlar.



Sökülebilir Panel

Sökülebilir ön panel sayesinde cihazınızın temizleme ve bakım işlemleri kolayca yapılabilir.

Konforlu Hava Akışı



JET Teknoloji

Klimanın hava akış sistemi uçak teknolojisi gözetilerek tasarlanmıştır.



3D Auto

Tek bir tuşla en iyi soğutma veya ısıtma modelini seçebilirsiniz.



Otomatik Salınım

Cihaz, soğutma, ısıtma veya nem alma modlarında çalışırken "Auto Flap" özelliği ile otomatik olarak en uygun kanat salınım açısını seçer.



Kanat Hafızası

Cihaz yeniden çalıştırıldığında kanat en son konumuna geri dönerek çalışmaya devam eder.



Aşağı/Yukarı Kanat Salınımı

"UP/DOWN" (Aşağı/Yukarı Kanat Salınımı) özelliği ile salınım açısı aralığı dik veya yatay olarak ayarlanabilir.



Sağa/Sola Yatay Salınım

"Sağa/Sola Yatay Salınım" ile bulunan ortamın her köşesine hava akışı sağlanır. Kanat açıları istenen açıdan sabitlebilir.

Konfor ve Kolaylık



Nem Alma

Cihaz aralıklı soğutma yaparak bulunan ortamdaki nemin alınmasını sağlar.



"HI POWER" Modu

"HI POWER" (Yüksek Güç) modunda cihaz 15 dakika kesintisiz çalışarak özellikle belli bir sıcaklık ayarına çabuk ulaşmak istendiğinde performans sağlar.



Sessiz Çalışma

"Sessiz Çalışma" fonksiyonu seçildiğinde dış ünite sesi maksimum 3dB(A) ile standart nominal değerin çok altında çalışır.



Gece Koruması

Soğuk iklim ortamında cihazınız, evde olmadığınızda bile konforlu bir ortam sağlayabilir.



Haftalık Programlama

4 programlı zaman ayarlayıcı haftanın her günü için mevcuttur. (On-Timer / Off-Timer). Haftalık maksimum 28 program yapılabilir.



24 Saat aç/kapa Zamanlayıcı

Günde 2 kere açılış ve kapanış saatleri belirtilerek cihazın gün içinde 2 kez çalışması ve durması sağlanabilir.



Uyku Modu

"Uyku Modu" fonksiyonu seçildiğinde cihaz, ortamın sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder.



On/Off Zamanlayıcı

ON/OFF zamanlayıcı istenilen sıcaklığın zamanında açılıp kapanmasını sağlar.



Konfor için Ön Çalışma

ON/OFF Timer ile ayarlanan zamandan biraz önce devreye girerek odanın tam zamanında istenen sıcaklıkta olmasını sağlar.



Çocuk Kilidi

Yanlışlıkla yapılan müdahaleleri bloke eder. Küçük çocuklu aileler için kullanışlıdır.



Montaj Kurulum Kolaylığı

Sol-Sağ hava akışı yönleri ayarlanabilir.



Yedek On-Off

Uzaktan kumanda bozulursa, klima iç ünite üzerindeki on/off anahtarı ile çalıştırılabilir.

Bakım ve Koruma



Mikrobilgisayar Kumandalı Buz Çözme

Mikrobilgisayar kumandalı buz çözme özelliği otomatik olarak buzlanmayı önler ve diğer modlarda oluşabilecek olan aşırı yüklenmeye engel olur.



Arıza Teşhis

Cihaz -nadirinde de olsa- arıza yaptığında, mikrobilgisayar otomatik olarak arıza teşhisi yapar. (Kontrol ve bakım yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmelidir.)



Otomatik Yeniden Başlama

Elektrik kesintisinden dolayı kapanan cihazın elektrik devreye girdiğinde otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlar.

İç Ünite			SRK 63ZR-W	SRK 71ZR-W	
Dış Ünite			SRC 63ZR-W	SRC 71ZR-W	
Enerji Beslemesi			1 Faz, 220 - 240V, 50Hz		
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min. / Maks.)			21.496 [4.094-25.249]	24.225 [7.848-26.614]	
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min. / Maks.)			24.225 [2.730-31.732]	27.296 [6.824-36.850]	
Güç Tüketimi	Soğutma / Isıtma	kW	1.63 / 1.64	1.93 / 1.95	
SEER	Soğutma		8,1	7,4	
SCOP	Isıtma	Orta/Sıcak İklim	4.7/6.0	4.5/5.7	
Enerji Sınıfı	Soğutma		A++	A++	
	Isıtma	Orta/Sıcak İklim	A++/A+++	A+/A+++	
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma (kWh/yıl)		273	337	
	Isıtma (kWh/yıl)	Orta/Sıcak İklim	1608/1539	2040/2055	
Maks. Akım			A	14,5	
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	56 / 58	57 / 60
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		64 / 65	63 / 63
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/UD)		44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25
	Dış Ünite	Isıtma (Y/O/D/UD)		44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/UD)	20.5/ 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5/ 18.6 / 16.2 / 10.4	
		Isıtma (Y/O/D/UD)	22.5/ 19.0 / 16.5 / 13.1	25.0/ 19.8 / 17.3 / 13.3	
	Dış Ünite	Soğutma / Isıtma	41.5 / 41.5	55 / 43.5	
Ölçüler	İç Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	339 x 1197 x 262	
	Dış Ünite			640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340
Net Ağırlık	İç / Dış Ünite		kg	15.5 / 45	15.5 / 46
Soğutucu Akışkan		Tip / GWP	R32 / 675		
		Şarj	kg / TCO ₂ Eq	1.25 / 0.844	1.5 / 1.013
Soğutucu Akışkan Boru Çapı		Likid / Gaz	ø mm	6.35[1/4"] / 12.7[1/2"]	6.35[1/4"] / 15.88[5/8"]
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu			m	Max. 30	
Kot Farkı		Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda	m	Max. 20 / Max. 20	
Dış Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı		Soğutma	°C	-15-46	
		Isıtma		-15-24	
Filtre			Alerjen Filtre x 1, Fotokatalitik yıkanabilir koku önleyici filtre x1		

- Yıllık enerji tüketimleri standart test koşullarında ölçülmüştür, sezonluk soğutma için çalışma süresi 350 , ısıtma için [orta ve sıcak iklimlerde] 1400 saat olarak hesaplanmıştır. Gerçek tüketim klimanın kullanımı şekli ve yerine göre farklılık gösterecektir.
- SEER değeri 27K°C(19Y°C) iç ortam ve farklı dış ortam sıcaklıklarına göre EN14825 standartına uygun hesaplanmıştır.
- SCOP değeri ısıtma ve sıcak iklim için 27K°C(19Y°C) iç ortam ve farklı dış ortam sıcaklıklarına göre EN14825 standartına uygun hesaplanmıştır.



FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Joint Venture Company of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

www.form-mhiklima.com

0850 203 76 44

Yetkili Satıcı